

**CARACTÉRISTIQUES**

- Séchoirs capacité 22 kg.
- Rotation alternée.
- Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
- Programmeur DX-4 ou PRO.
- Tambour en acier inoxydable.
- Diamètre de chargement important, hublot à grand angle d'ouverture.
- Système d'entraînement direct par courroies (breveté).
- Poulie en fonte.
- Carrosserie traitée époxy blanc.
- Composants facilement accessibles derrière le panneau supérieur pour un accès SAV facilité.
- Double système de sécurité à l'ouverture de porte.
- Filtre surdimensionné et facile d'accès.
- Bouton d'arrêt d'urgence en façade.
- Encombrement au sol réduit.
- Equipement gaz naturel d'origine sur versions gaz.
- Tension d'alimentation électrique spéciale sur demande.

**DR 55 EC-RA**Séchoir rotatif chauffage électrique 22 kg  
Programmeur DX-4**DR 55 EC-PRO**Séchoir rotatif chauffage électrique 22 kg  
Programmeur PRO**DR 55 GC-RA**Séchoir rotatif chauffage gaz 22 kg  
Programmeur DX-4**DR 55 GC-PRO**Séchoir rotatif chauffage gaz 22 kg  
Programmeur PRO**DR 55 VC-RA**Séchoir rotatif chauffage vapeur 22 kg  
Programmeur DX-4**DR 55 VC-PRO**Séchoir rotatif chauffage vapeur 22 kg  
Programmeur PRO**OPTIONS**

Raccordement butane/propane (sur versions gaz)



PRO HC contrôleur d'humidité pour programmeur PRO

Tout le matériel IPSO bénéficie d'une garantie de 3 ans.

## DONNÉES TECHNIQUES

Capacité : Linge sec 1/25 (kg)	21
1/20 (kg)	26,5
Tambour Volume (L)	530
Diamètre (mm)	940
Profondeur (mm)	762
Carosserie Hauteur (mm)	1946*
Largeur (mm)	981
Profondeur (mm)	1194
Diamètre ouverture hublot (mm)	576
Hauteur en dessous de la porte (mm)	781
Température Min (°C)	38
Max (°C)	88
Moteur (rotation alternée) Tambour (kW)	0,25
Ventilateur (kW)	0,25
Evacuation Débit (50 Hz) (m <sup>3</sup> /h)	1274
Diamètre (mm)	203
Contre-pression statique normale (mbar)	1,5
Puissance Chauffage électrique (kW)	30
Chauffage gaz (kW)	35,2
Chauffage vapeur (kW)	38,8
Raccordement vapeur Entrée (")	3/4
Sortie (")	3/4
Raccordement gaz Connexion (")	1/2
Pression NG/LP (mb)	20 / 28,37
Niveau sonore (dB)	55
Emission thermique (%)	15
Poids Brut (kg)	273
Net (kg)	247
Dimensions emballage (HxLxP en mm)	2057x1054x1323
Volume emballage (m <sup>3</sup> )	2,87
Type de chauffage	TENSION - FUSIBLES
Chauffage électrique 230V / 3 / 50	100 A
Chauffage électrique (rév.) 230V / 3 / 50	100 A
Chauffage électrique 400V / 3 / 50	60 A
Chauffage électrique (rév.) 400V / 3 / 50	60 A
Chauffage gaz/vapeur 230V / 1 / 50	15 A
Chauffage gaz/vapeur (rév.) 230V - 400V / 3 / 50	15 A

\* Hauteur DR 55 vapeur : 2032 mm

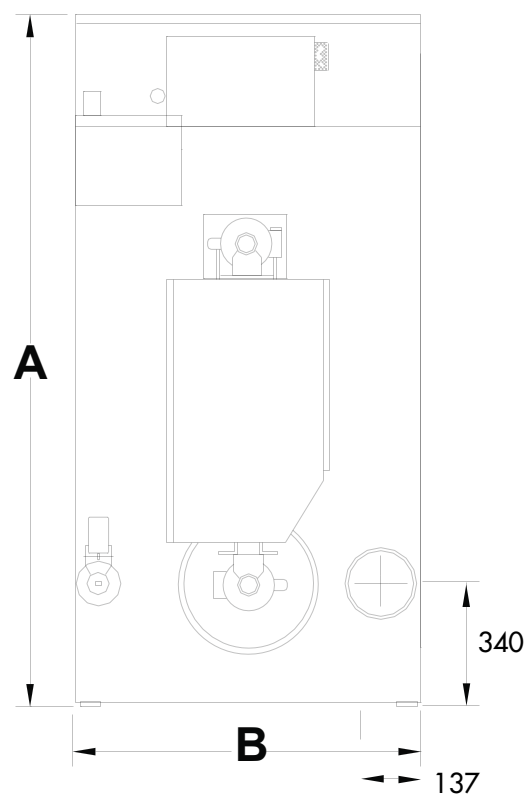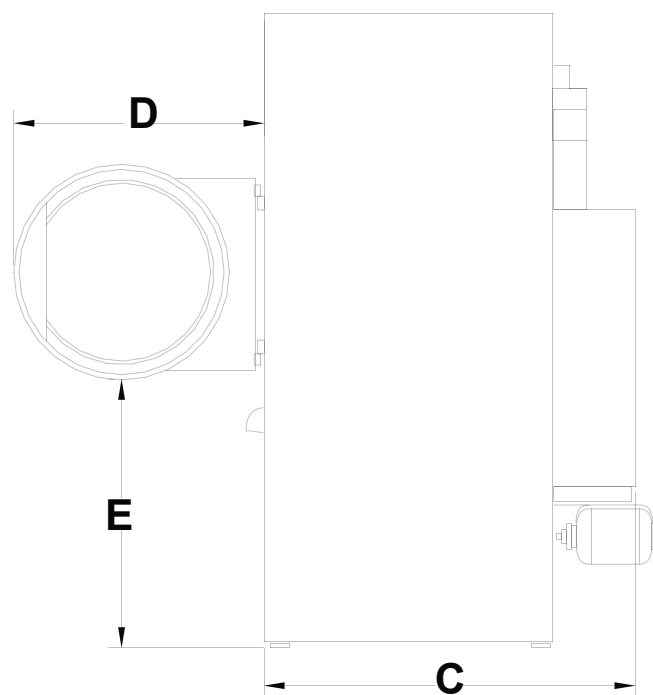

- A** Hauteur 1946 mm  
**B** Largeur 981 mm  
**C** Profondeur 1194 mm  
**D** Hublot 717 mm  
**E** Hauteur sous la porte 781 mm