



Séchoirs rotatifs

Capacité 2 x 13 kg

ST 30 double EC

Chauffage électrique 2x15 kW

ST 30 double GC

Chauffage gaz 23,3 kW

ST 30 double VC

Chauffage vapeur 32 kW

IPSO ST 30 double

DESCRIPTIF

Volume tambour : Modèle GC 2 x 337 litres
 Modèle EC et VC 2x287 litres

2 tambours superposés avec régulations séparées

Programmeur DX 3

Ventilation axiale

3 programmes de base modifiables à souhait

Réglage du temps et de la température

Affichage du temps restant

Système d'entraînement par courroie (réduction du bruit)

Hublot de chargement grand angle

Diamètre de chargement 575 mm

Double sécurité à l'ouverture de la porte

Accès au filtre par l'avant

Filtres à peluches grandes dimensions

Regroupement des composants électroniques pour faciliter le SAV

Dimensions (LxPxH)

ST 30 GC : 736 x 1220 x 1960 mm

ST 30 EC & VC : 752 x 1086 x 1987 mm

PROGRAMMATION

Programmeur électronique DX 3

3 cycles de séchage préprogrammés 40/60/80°C d'une durée de 30 minutes avec refroidissement 1 minute.

Possibilité de reprogrammer la température par degré et de régler les durées de séchage et de refroidissement.

Affichage du temps de séchage restant avec possibilité d'augmenter ou de diminuer la durée en cours de cycle.

CONSTRUCTION

- Carrosserie inox traitée époxy blanc
- Tambours inox

OPTIONS

Équipement spécial laverie self


- Pré-équipement central de paiement
- Monnayeur double 5 F et 2 F
- Monnayeur à jetons

Repère N° :



IPSO

IPSO ST 30 double

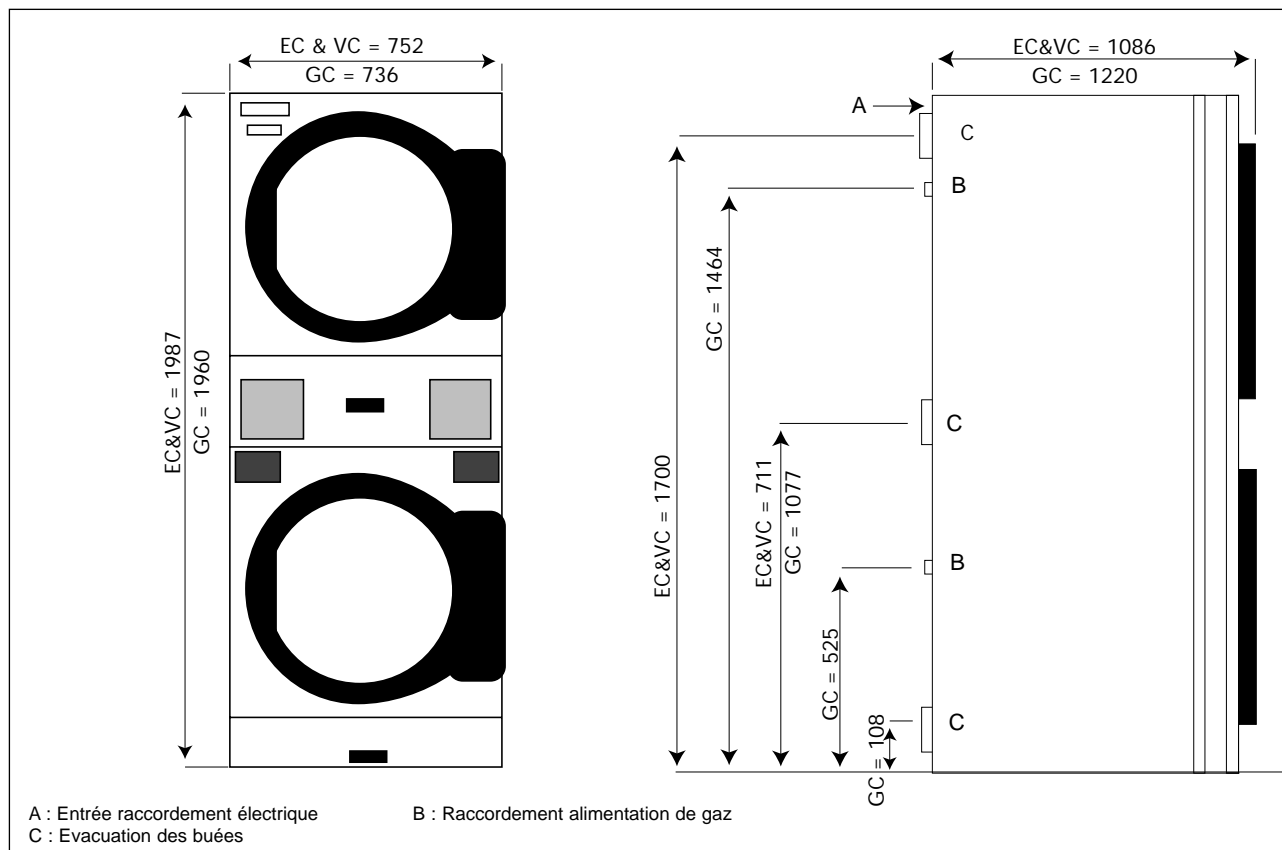

DONNEES TECHNIQUES

Tambour:	Capacité	2x13 kg	Puissance:	Chauffage élect	2x15 kw
GC :	Volume	2x337 l.		Chauffage gaz	23,3 kW
	Diamètre	685 mm		Chauffage vapeur	32 kW
	Profondeur	780 mm	Raccordement gaz Ø		1/2"
EC & VC :	Volume	2x287 l.	Pression gaz		17-25 mb
	Diamètre	692 mm	Raccordement vapeur Ø	Entrée	1"
	Profondeur	762 mm		Sortie	3/4'
Ouverture du hublot Ø		575 mm	Pression vapeur		6 à 10 bar
Température:	minimum	30°C	Dim. emballage:	Hauteur	2110 mm
	maximum	90°C		Largeur	770 mm
Puiss. moteur/ventil. sur version standard		2x0,25 kW		Profondeur	1260 mm
Evacuation:	Débit	2x400 m ³ /h	Poids brut/net		395/385 kg
	Diamètre	2x145/150 mm			

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

TYPE DE CHAUFFAGE		ALIMENTATION ELECTRIQUE - FUSIBLES
Chauffage électrique	2x15 KW	400 V (Tri+N) - 75 A
Chauffage gaz	0,5 kW	230 V (mono) - 10 A
Chauffage vapeur	0,5 KW	230 V (mono) - 10 A

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de nos modèles.

IP 91070 00/08-A



EBERHARDT FRERES - 18, RUE DES FRERES EBERTS - BP 83 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1

TEL. : 03.88.65.71.71. - FAX. : 03.88.39.28.58.