



**Table à repasser**  
 - chauffante  
 - aspirante

**STIRO**

**E + F**

**STIRO - A**

Modèle avec chaudière intégrée

**STIRO - V**

Modèle sans chaudière

**DESCRIPTIF**

Plateau en acier à hauteur fixe : 90 cm  
 Plateau universel : 117 x 40/24  
 Résistance plateau pour éviter la condensation  
 Commande de travail pointe à gauche  
 Moteur aspiration 360 W  
 Housse Tergal (haute résistance à la chaleur)  
 Molleton en fibre Tergal  
 Manomètre de pression vapeur  
 Berceau de réception des vêtements  
 Dimensions : 145 x 55 x 90 cm

**Modèle autonome : STIRO - A**

Chaudière en 6 litres.  
 A raccorder sur réseau d'eau dure  
 Remplissage automatique avec pompe à eau  
 Puissance électrique chaudière 3,6 kW  
 Fer à repasser vaporisant : 800W  
 Fer à repasser avec thermostat sans pulvérisateur

**Modèle vapeur : STIRO - V**


Sans chaudière vapeur  
 A raccorder sur réseau central ou fourniture de la vapeur par générateur vapeur GV5/1F  
 Sans fer à repasser

**OPTIONS**

- Groupe Fer à repasser (modèle V)
- 2ème fer à repasser (modèle A)
- Jeannette aspirante de repassage
- Pistolet de pulvérisateur d'eau
- Bras de suspension pour fer à repasser
- Eclairage par néon
- Raccordement 230 V (mono)

Repère N° :



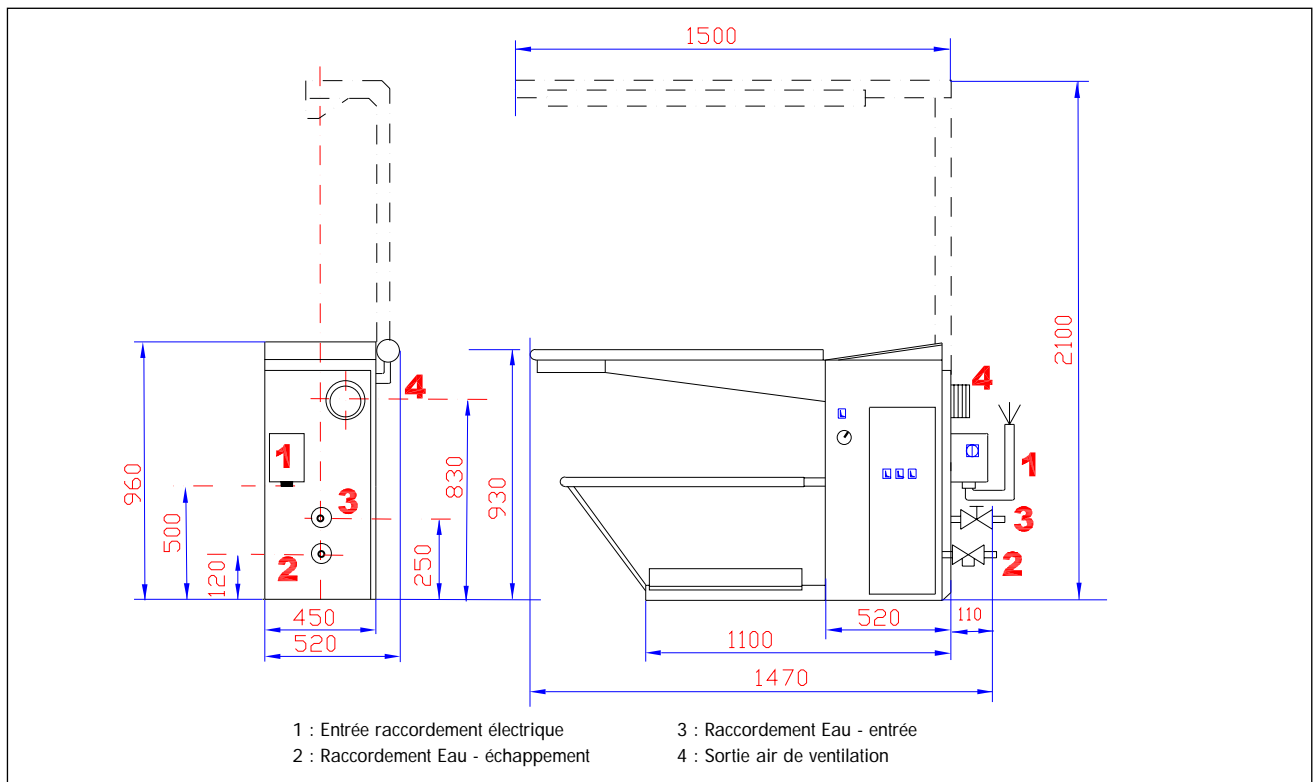

## DONNEES TECHNIQUES

### Version autonome Stiro-A

CAPACITE	Chaudière	6 Litres
Puissance	Ventilateur	0,36 KW
	Pompe	0,35 KW
Resistance	Chaudière	3,6 KW
	Fer à repasser	0,8 KW
	Plateau	1 KW
	Jeannette	0,8 KW
Vapeur	Pression	3 à 5 Bars
	Production	2,4 kg/H
Eau	Pression	2-3 Bars
	Entrée	3/8 "
	Sortie purge ⚠	3/8 "
Poids brut / net		150 / 120 Kg

### Version Vapeur Stiro-V

Puissance	Ventilateur	0,37 KW
Resistance	Fer à repasser	0,8 KW
	Plateau	1 KW
	Jeannette	0,2 KW
Vapeur	Pression	5 Bars
	Consommation	1,9 kg/H
	Entrée	3/8 "
	Retour condensat ⚠	3/8 "
Poids brut / net		110/90 Kg
Dim Plateau	Long x Larg x Pointe	1170 x 400 x 240
Dim emballage	Hauteur	1250 mm
	Largeur	650 mm
	Profondeur	1790 mm

⚠ Condensat de vapeur d'eau (180°C), prévoir une canalisation résistant aux hautes températures.

## RACCORDEMENT ELECTRIQUE

	PUISSANCE INSTALLEE	ALIMENTATION ELECTRIQUE - FUSIBLES	
Version Autonome	6,2 kW	220/240V mono	30 Amp
Version Autonome	6,2 kW	380/415V-tri+N	20 Amp
Version Vapeur	2,2 kW	380/415V-tri+N	16 Amp

*Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de nos modèles.*

**CH Stiro 00/06-A**